# EASYARM MADE IN LITALY PRODUCT






GELENKARM SYSTEM

## EA Z


#### Gewicht des Werkzeug 1- 20 kg Max Radius 1300 mm



Befestigung An Decken (S)



BEFESTIGUNG AUF WERKBANK



#### EAZ STANDARD DOPPEL GELENKARM

DER GELENKARM EAZ GLEICHT DAS GEWICHT DES WERKZEUGS DDER DER AUSRÜSTUNG IM GESAMTEN ARBEITSBEREICH AUS, DIES ERMÖGLICHT SCHNELLE UND PRÄZISE BEWEGUNGEN DHNE BELASTUNG. ZERO GRAVITY.

Modell	Ray Arbeitsbereich	Struktur	Torque	Max Gewicht
EA135003	1290 mm	Doppel Gelenkarm	120 Nm	1,5 – 3 kg
EA135006	1290 mm	Doppel Gelenkarm	120 Nm	3,5 – 6 kg
EA136010	1290 mm	Doppel Gelenkarm	150 Nm	6,5 – 10 kg
EA136015	1290 mm	Doppel Gelenkarm	150 Nm	11 – 14 kg
EAT136010	1290 mm	Doppel Gelenkarm	200 Nm	7 – 10 kg
EAT136014	1290 mm	Doppel Gelenkarm	200 Nm	10 – 14 kg
EAT136019	1290 mm	Doppel Gelenkarm	200 Nm	15 - 19 kg
EAT138030	1290 mm	Doppel Gelenkarm	200 Nm	20 - 30 kg

#### EAB2 Doffel Gelenkarm mit Looking System

DIE EAB SERIE KANN ALS STANDARTARM BENUTZT WERDEN, OPTIONAL KANN ABER AUCH DIE VERTIKALACHSE ARRETIERT WERDEN, DIES ERMÖGLICHT EIN OPTIMALES ARBEITEN AUF EINER HÖHE




Modell	Ray Arbeitsbereich	Struktur	Torque	Max Gewicht
EAB136003	1290 mm	Doppel Gelenkarm	150 Nm	1,5 – 3 kg
EAB136006	1290 mm	Doppel Gelenkarm	150 Nm	3,5 – 6 kg
EAB136010	1290 mm	Doppel Gelenkarm	200 Nm	6,5 – 10 kg
EAB138014	1290 mm	Doppel Gelenkarm	200 Nm	11 – 14 kg
EAB138020	1290 mm	Doppel Gelenkarm	200 Nm	15 - 18 kg
EAB138025	1290 mm	Doppel Gelenkarm	200 Nm	19 - 25 kg




#### Gewicht des Werkzeug 1-40 kg Max Radius 1900 mm





ARBEITSBEREICH



#### EAS STANDARD TRIPLE GELENKARM

DIE PANTOGRAPH STRUKTUR HÄLT DIE BALANCE UND NIMMT ZUGLEICH DIE RÜCKSTELLKRÄFTE DES DREHMOMENTWERKZEUGS AUF. DURCH DEN SCHWENKARM IST ES MÖGLICH, DIE OPTIMALE ARBEITSPOSITION EINFACH ZU ERREICHEN. ZERO GRAVITY.

Modell	Ray Arbeitsbereich	Struktur	Torque	Max Gewicht
EA195002	1900 mm	Drei Gelenkarm	120 Nm	1,5 – 2,5 kg
EA195004	1900 mm	Drei Gelenkarm	120 Nm	3– 5 kg
EA195010	1900 mm	Drei Gelenkarm	180 Nm	5,5 – 8 kg
EA196010	1900 mm	Drei Gelenkarm	300 Nm	8,5 - 11 kg
EA196015	1900 mm	Drei Gelenkarm	300 Nm	11,5 – 15 kg
EA196020	1900 mm	Drei Gelenkarm	300 Nm	16 - 20 kg
EA197025	1900 mm	Drei Gelenkarm	300 Nm	21 - 25 kg
EAT1610030	1600 mm	Drei Gelenkarm	500 Nm	26 - 30 kg
EAT1610035	1600 mm	Drei Gelenkarm	500 Nm	31 - 35 kg
EAT1610040	1600 mm	Drei Gelenkarm	500 Nm	36 - 40 kg

#### EAB2 DREI GELENIKARM MIT LOOKING SYSTEM


DIE EAB SERIE KANN ALS STANDARTARM BENUTZT WERDEN, OPTIONAL KANN ABER AUCH DIE VERTIKALACHSE ARRETIERT WERDEN, DIES ERMÖGLICHT EIN OPTIMALES ARBEITEN AUF EINER HÖHE.



LOCKING SYSTEM

Modell	Ray Arbeitsbereich	Struktur	Torque	Max Gewicht
EAB196002	1900 mm	Drei Gelenkarm	150 Nm	1,5 – 2 kg
EAB196004	1900 mm	Drei Gelenkarm	150 Nm	2,5 – 5 kg
EAB196008	1900 mm	Drei Gelenkarm	180 Nm	5,5 – 8 kg
EAB196010	1900 mm	Drei Gelenkarm	300 Nm	8,5 - 11 kg
EAB196015	1900 mm	Drei Gelenkarm	300 Nm	11,5 – 15 kg

## EA 4 GEWIGHT DES WERKZEUG 1-10 KG MAX RADIUS 1800 MM

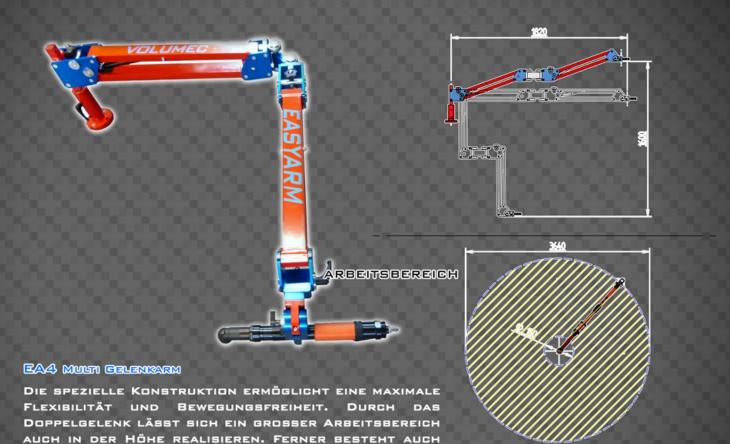

Modell	Ray Arbeitsbereich	Struktur	Torque	Max Gewicht
EA186002	1820 mm	Multi Gelenkarm	150 Nm	1,5 – 2 kg
EA186004	1820 mm	Multi Gelenkarm	150 Nm	2,5 - 5 kg
EA186008	1820 mm	Multi Gelenkarm	150 Nm	5,5 – 8 kg
EA186010	1820 mm	Multi Gelenkarm	150 Nm	8,5 – 10 kg

#### EAB4 Multi Gelenkarm mit Looking System

ZU ARBEITEN. ZERO GRAVITY.


DIE EAB SERIE KANN ALS STANDARTARM BENUTZT WERDEN, DPTIONAL KANN ABER AUCH DIE VERTIKALACHSE ARRETIERT WERDEN, DIES ERMÖGLICHT EIN OPTIMALES ARBEITEN AUF EINER HÖHE.

DIE MÖGLICHKEIT IN DER NÄHE DER BEFESTIGUNGSBASIS



Modell	Ray Arbeitsbereich	Struktur	Torque	Max Gewicht
EAB186002	1820 mm	Multi Gelenkarm	150 Nm	1,5 – 2 kg
EAB186004	1820 mm	Multi Gelenkarm	150 Nm	2,5 – 5 kg
EAB186008	1820 mm	Multi Gelenkarm	150 Nm	5,5 – 8 kg

## WERKZEUGBEFESTIGUNGEN & ZUBEHÖR

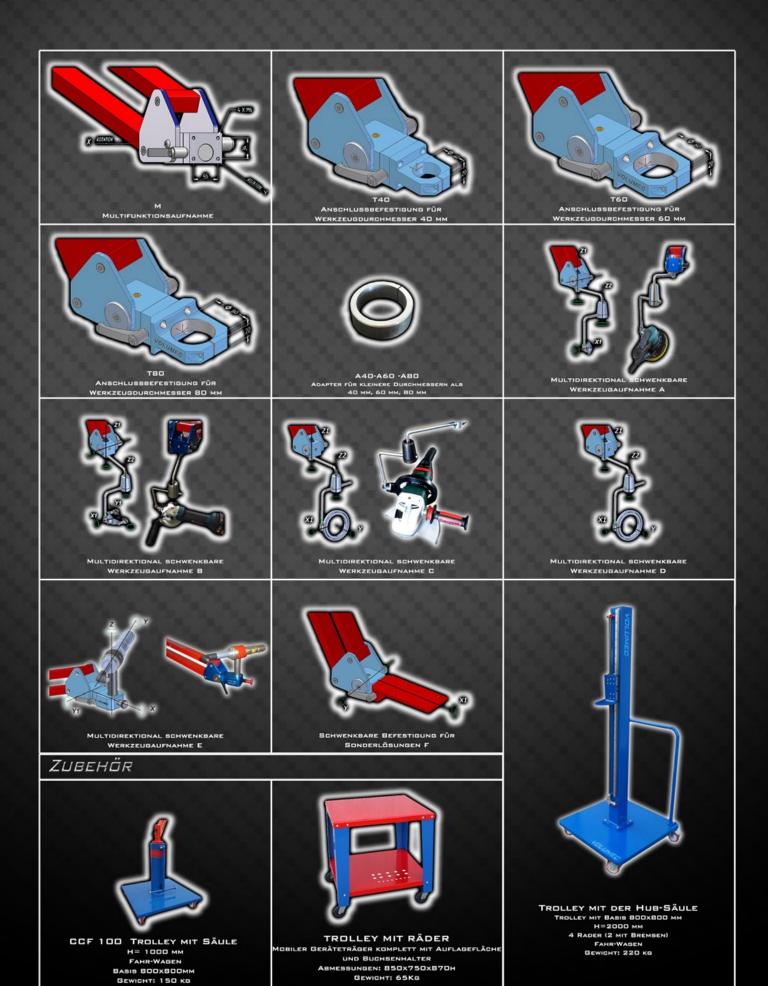

## EINIGE ANWENDUNGEN

ANWENDUNG	EASYARM	ATTACK
Bohren / Gewindeschneiden	EA2 EA3 EA4	M+T40 M+T60 Adapter F
Grinder Gerade / Winkel	EA2-EAB2 EA3 EA4-EAB4	A/B/C/D
Schleifmaschine	EA2-EAB2 EA3 EA4-EAB4	A / B
Schweißen	EA2-EAB2 EA3 EA4-EAB4	M+T40 M+T60 M+T80 Adapter C
Verschraubung (Elektrisch / pneumatisch / Schlüssel / Schlagschrauber Verschrauben angetrieben Systeme Hydraulikschrauber)	EA2 EA3 EA4	M+T40 M+T60 M+T80 Adapter E
Laser / Kamera / Scanner / Lichter / Monitore Messgeräte	EA2-EAB2 EA3-EAB3 EA4-EAB4	M+T40 M+T60 M+T80 Adapter Andere

N.B. Auf Anfrage können wir Sondergelenkarme nach Ihren Drehmoment Bedürfnissen vorbereiten

### BAUEN SIE IHR GELENKARM SYSTEM

WERKZEUGRICHTUNG		TORQUE	
	EA 2	EA 3	EA 4
VERTIKAL	150/200 Nm	300 Nm	150/200 Nm
HORIZONTAL	100 Nm	200 Nm	120 Nm
ALLE WINKEL	60 Nm	150 Nm	100 Nm

### RICHTUNG DES WERKZEUG

MODELL	HEAD	ATTACK	ADAPTER



Via Del Mercato 5 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) Phone +39 (0)438 900299 Fax: +39 (0)438 1896510 www.volumec.it - info@volumec.it

